



¡VIVE SIN BARRERAS!

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Es la solución perfecta para escaleras con varios tramos. Supera tanto inclinaciones rectas o variables, adaptándose a la variación de inclinación de un rellano o de una rampa. Se encuentra disponible en tres modelos:

Estándar: con plataforma de dimensiones limitadas para escaleras y rellanos de menor tamaño.

Large: con plataforma más amplia, para sillas de ruedas con más necesidad de espacio.

Extralarge: con la plataforma más grande cubriendo todas las necesidades de desplazamiento.

El montaje no requiere ninguna intervención a nivel arquitectónico y, además, la PETC-Vs, garantiza un elevado ahorro energético, ya que la máquina puede aprovechar las paradas de la máquina para recargar las baterías. Está indicada tanto para instalaciones internas como externas. Cuenta con mando radio, dispositivos para la protección personal activos y pasivos y barras de protección.





EXPERIENCIA DE USUARIO AVANZADA

- **TOTALMENTE AUTOMÁTICO**
Cualquier tipo de usuario o asistente puede mover la máquina con una sencilla operación táctil
- **CONTROLES ERGONÓMICOS**
Los mandos de a bordo y el mando de radio para el operario se han diseñado con el objetivo de que sean lo más sencillos posible
- **PULSADORES DE TACTO SUAVE**
Toda la zona del pulsador es sensible
-> para ayudar a los usuarios con movilidad limitada de la mano
- **LUCES LED DE DIFERENTES COLORES**
El estado y la disponibilidad de la unidad se comunican mediante diferentes colores
- **PERSONALIZABLE**
La superficie de la cubierta se puede colorear o revestir para garantizar una combinación perfecta con el entorno de la instalación
- **LLAVE MAGNÉTICA**
Listo para usar, dispositivo de seguridad total gestionar adecuadamente su uso
- **APP MY VIMEC**
El usuario final puede gestionar la máquina e intercambiar datos con el smartphone
- **MODO RESCATE**
En caso de peligro o bloqueo en la escalera, la unidad puede cerrarse fácilmente y ponerse en modo de seguridad total



SEGURO Y FIABLE

- **CAPACIDAD DE CARGA ESTÁNDAR** de 300kg
- **CARACTERÍSTICAS EN 8140**
Los principales detalles de la tecnología más avanzada se incluyen de serie en cada unidad
- **BARRAS PLEGABLES ENTRELAZADAS**
Para proteger al usuario, las barras resisten una presión de 70 Newton tanto hacia arriba como hacia abajo
- **SISTEMA DE DOBLE CADENA**
- **ÍNDICE DE PROTECCIÓN IP 444** Resistencia a largo plazo contra las condiciones meteorológicas
- **FÁCIL DE TRANSPORTAR**
Embalaje compacto para una gestión óptima del transporte



FLEXIBLE E INTELIGENTE

- ESCALERAS < 1 M
V6S puede instalarse en escaleras estrechas
- SIN NECESIDAD DE ESPACIOS ADICIONALES
para instalar cajas de motor
- GRAN ESTABILIDAD
La tracción está provista de un sistema especial de inclinación y de rodillos para garantizar una marcha estable y suave
- SIN RUIDO
<50 Db de deslizamiento sobre raíles
- OPERACIONES DE EMERGENCIA DESDE LA PARTE SUPERIOR DE LA MÁQUINA Unos pocos pasos rápidos para asegurar la máquina
- RESISTENTE A LA INTEMPERIE
De +50° a -5° resistencia probada
- CORAZÓN Y CUERPO DE ALUMINIO Para ofrecer el mejor rendimiento en cualquier entorno



DISEÑO ECOLÓGICO Y CONECTADO

- 95% DE MATERIALES RECICLABLES
- PANTALLA
Comunicación en tiempo real tanto para el usuario como para el técnico
- APP MYVIMEC
Una potente aplicación disponible tanto para los instaladores como para el usuario final
- NUBE
Los técnicos cuentan con el apoyo de la gestión remota de la flota



EQUIPAMIENTO DE SERIE

- Mandos ergonómicos de hombre presente con parte activa ampliada
- 8 tamaños de plataforma
- Totalmente automático
- Pantalla de a bordo
- Luces led informativas
- 2 colores estándar: blanco papiro o gris antracita
- App myvimec para el usuario final y el instalador
- Mango
- Llave magnética extraíble
- Parada de emergencia
- Barras de contención enclavadas y abatibles
- Modo de rescate: operación manual de emergencia en caso de bloqueo de la máquina en la escalera
- Accionamiento de doble cadena
- Limitador de velocidad y paracaídas mecánico con agarre progresivo
- Interruptores de límite de seguridad eléctricos
- Dispositivos antichoque, anticizallamiento y antiplastamiento
- Mandos de radio del suelo

OPCIONES

- Cubierta protectora
- Colores y gráficos personalizables
- Pasarela para la conexión a la nube (iot)
- Es81-40 reposapiés estándar
- Acceso frontal
- Señal acústica de movimiento
- Paradas intermedias entre pisos
- Asiento atornillado
- Columna para el panel de control de aterrizaje
- Mandos de radio para el asistente
- Alarma luminosa y acústica de sobrecarga


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

V6S	VERSION DE 300 KG	VERSION DE 225 KG
ANCHO MINIMO DE LA ESCALERA	1000	960
PENDIENTE	DE 0º A 50º	DE 0º A 50º
MEDIDA DE LA GUÍA(mm)	80X40	50X30
ESPACIO MINIMO DEL CARRIL	135	100
ESPACIO MINIMO REQUERIDO PARA LA PLATAFORMA CERRADA	380	350
DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA	750x600, 750x650, 750x700, 800x700, 900x700, 1000x800, 1000x900, 1250x800	
CAPACIDAD DE CARGA DE TRABAJO DE HASTA 45	300 KG	225KG
RANGO DE TRABAJO DE MAS DE 45	250KG	225KG
VELOCIDAD	0.10 m/s	
BATERÍAS SUMINISTRO DE ENERGIA	24 Vdc	
CONSUMO MÁXIMO	1kw	

Conforme a la directiva europea 2014/30 - cem.conforme a la Directiva Europea 42/2006 - Directiva Máquinas.

Los datos son meramente indicativos. Vimec se reserva el derecho de efectuar cualquier tipo de modificación que se considere oportuna

Más información en www.elevadoresvilber.es
¡ VIVE SIN BARRERAS !

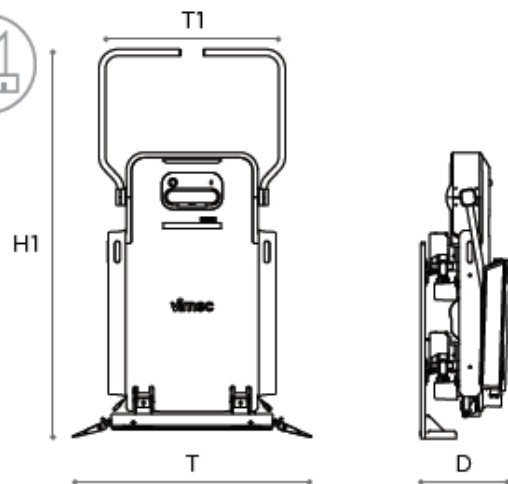

DIMENSIONES Y ESPACIOS NECESARIOS

D (min)	350 mm
H1 (min)	1790 mm
T (min)	1120 mm
T1 (min)	740 mm
L (min - max)	750 - 1250 mm
P (min - max)	600 - 900 mm
LS (min)	960 mm
N (min)	1190 mm

